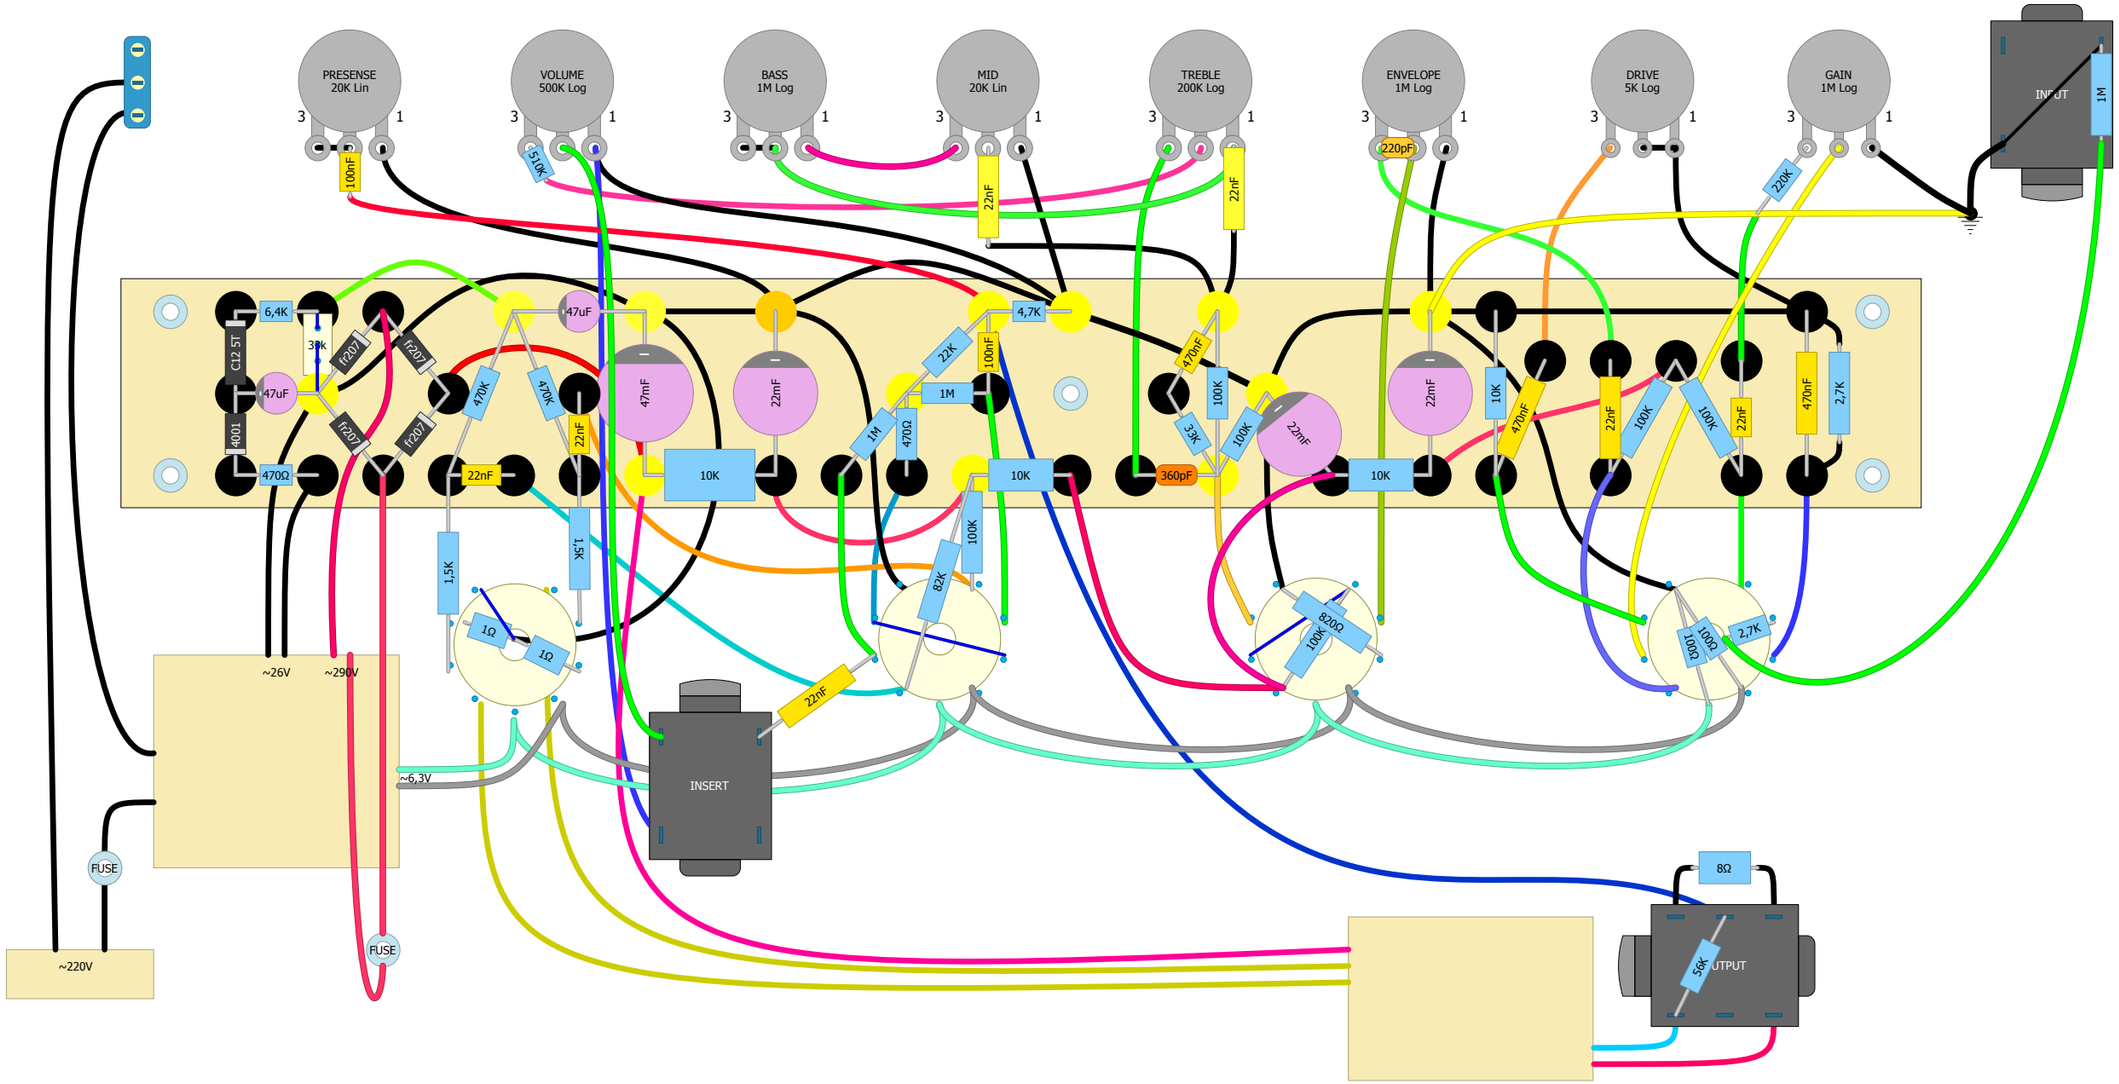
PRESENSE
20K Lin
VOLUME
500K Log
BASS
1M Log
MID
20K Lin
TREBLE
200K Log
ENVELOPE
1M Log
DRIVE
5K Log
GAIN
1M Log
INPUT
1M
100nF
510K
22nF
220pF
220K
6,4K
C12 5T
4001
47uF
3K
fr207
470K
470K
22nF
47mF
22mF
10K
1,5K
1,5K
1Ω
1Ω
22K
100nF
1M
470Ω
1M
4,7K
10K
100K
82K
470nF
100K
33K
100K
360pF
22nF
820Ω
100K
10K
470nF
22nF
100K
100K
22nF
470nF
2,7K
100Ω
2,7K
~26V
~290V
~6,3V
INSERT
22nF
FUSE
FUSE
~220V
8Ω
50K
OUTPUT