


OT TR EI96 x 50 / 75W / @50Hz / Raa 4300 (PP_6L6 / KT88 / 6550)

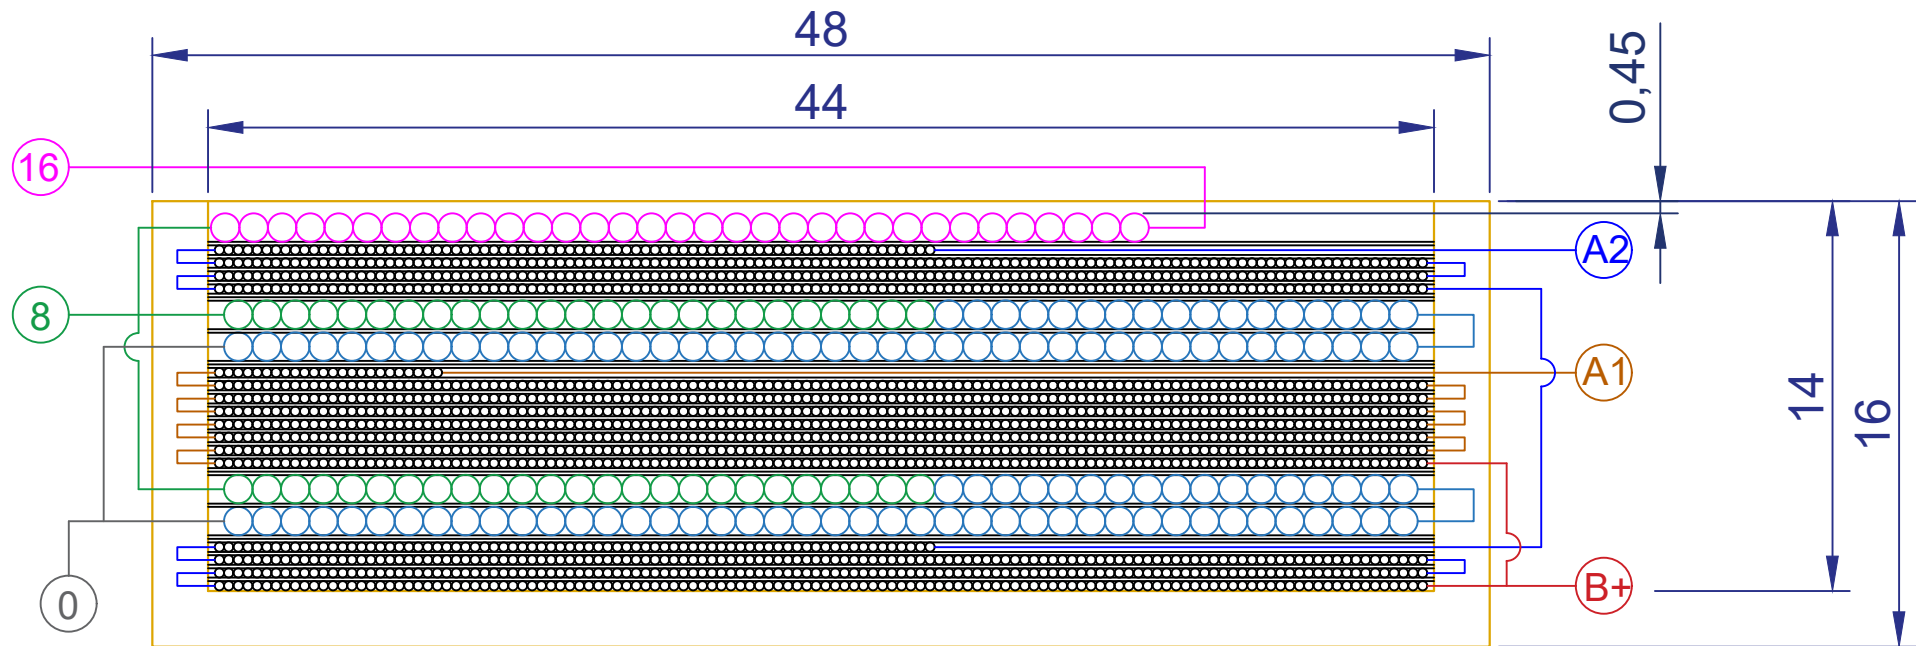

I обм. - 16 слоёв по (128**макс.) витков провод 0,3 мм (0,34 мм по лаку)
Raa 4265 = 1840 витков (4 секции по 460 витков)

II обм. - 2 слоя в параллель по 59+25 витков и один 34 витка
проводом 0,95 мм (1,02 мм по лаку)

Толщина межслойной изоляции принята 0,125 мм, межобмоточной 0,375 мм