



Варианты подключения педали «Loop selector»


1. Переключение между двумя петлями эффектов. Петлю «В» рекомендуется использовать для хай-гейн перегрузов, для исключения проникновения помех в петлю «А», которую рекомендуется использовать для педалей с небольшим уровнем усиления.

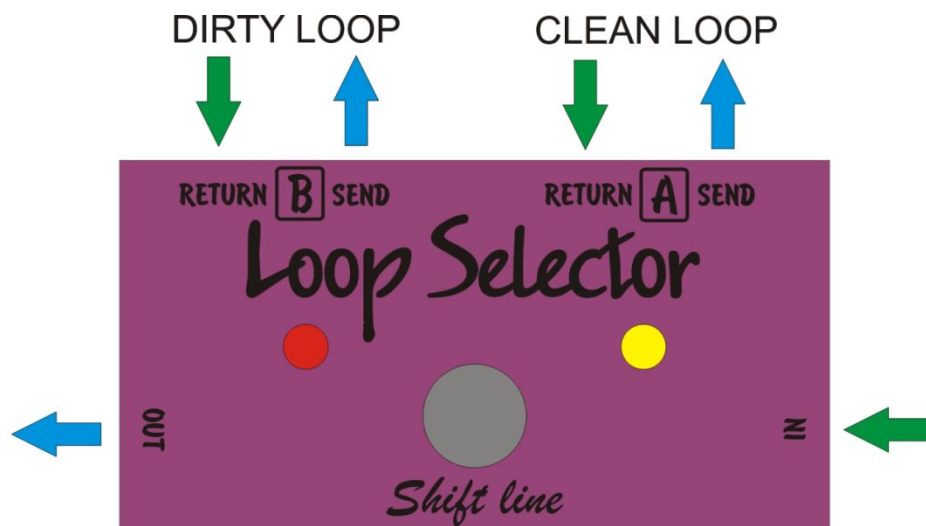


2. Переключение между петлями эффектов и «mute». Петля «А» - цепь эффектов, при переключении на петлю «В», происходит «mute» сигнала (громкость «в ноль»).

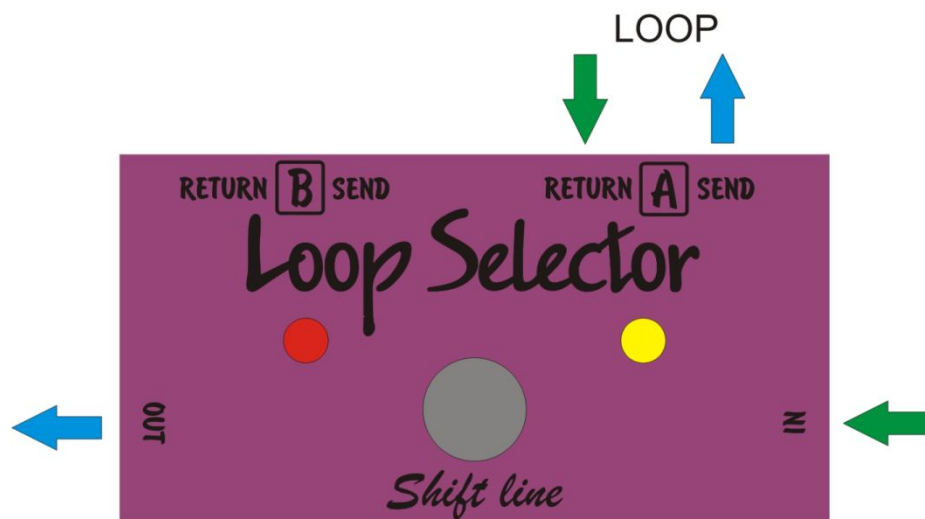


3. Режим лупера. Петля «В» - цепь эффектов, при переключении на петлю «А» - байпасс цепи. Для включения цепи из нескольких эффектов одним нажатием, либо для работы с эффектами, имеющими «горячий» байпасс, для устранения его влияния на звук.

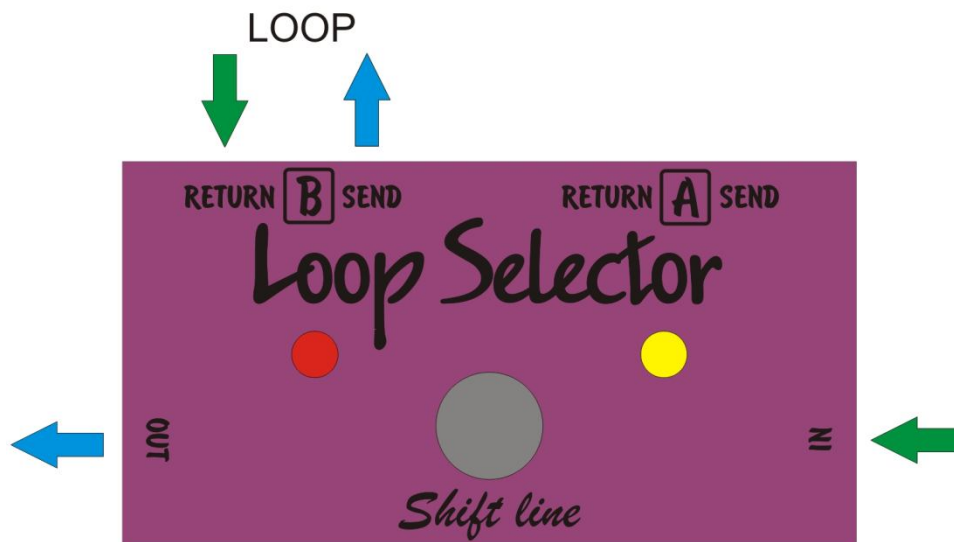


4. Режим работы с тюнером. Петля «А»-цепь эффектов, «send» петли «В» - выход на тюнер, при переключении на петлю «В» происходит «mute» сигнала (громкость «в ноль»), тюнер работает. Для тихой настройки, позволяет использовать любой тюнер, исключая его влияние на сигнал.

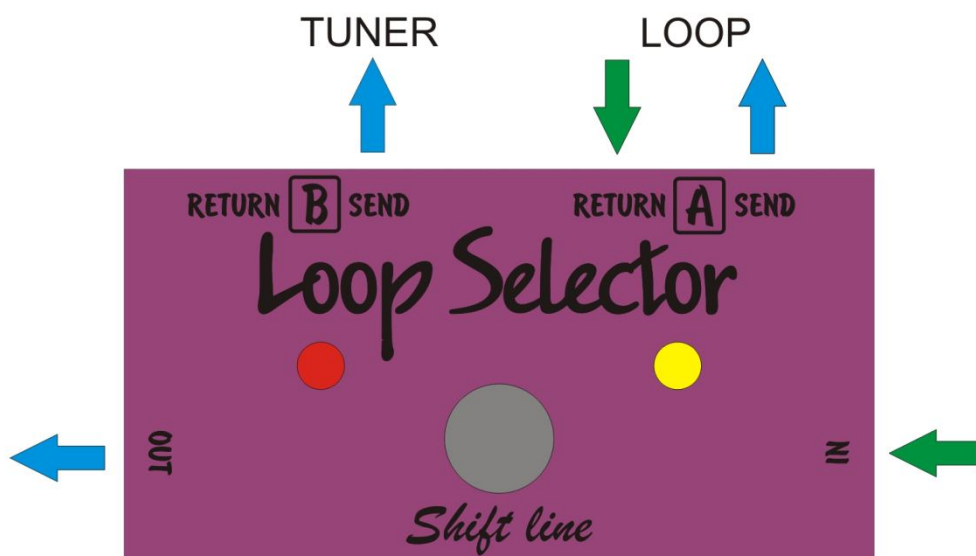

5. Переключение между двумя усилителями. (Amp selector)

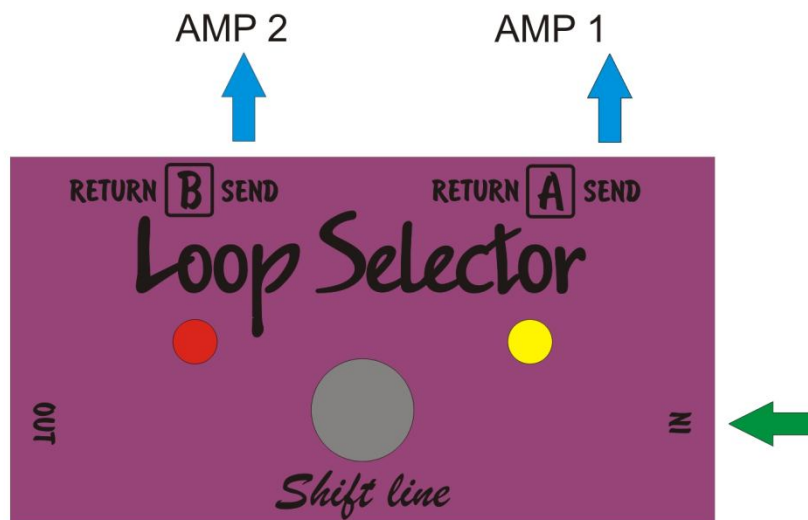

6. Переключение между двумя гитарами. (A\B switcher)

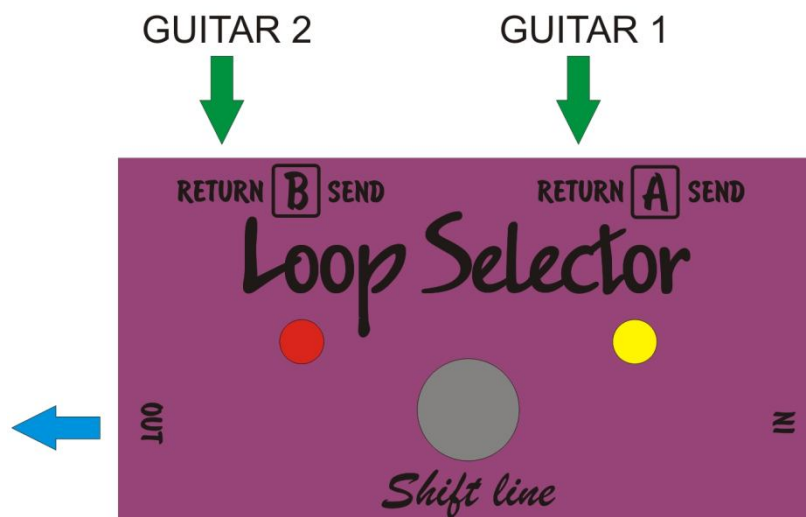

Вся коммутация пассивная, исключает влияние на сигнал. Питание (9v DC, стандартная полярность-минус в центре разъема) необходимо лишь для индикации режима работы.